


Remmers grindų dangų sistemos

Optimalus sprendimas kiekvienai panaudojimo sričiai

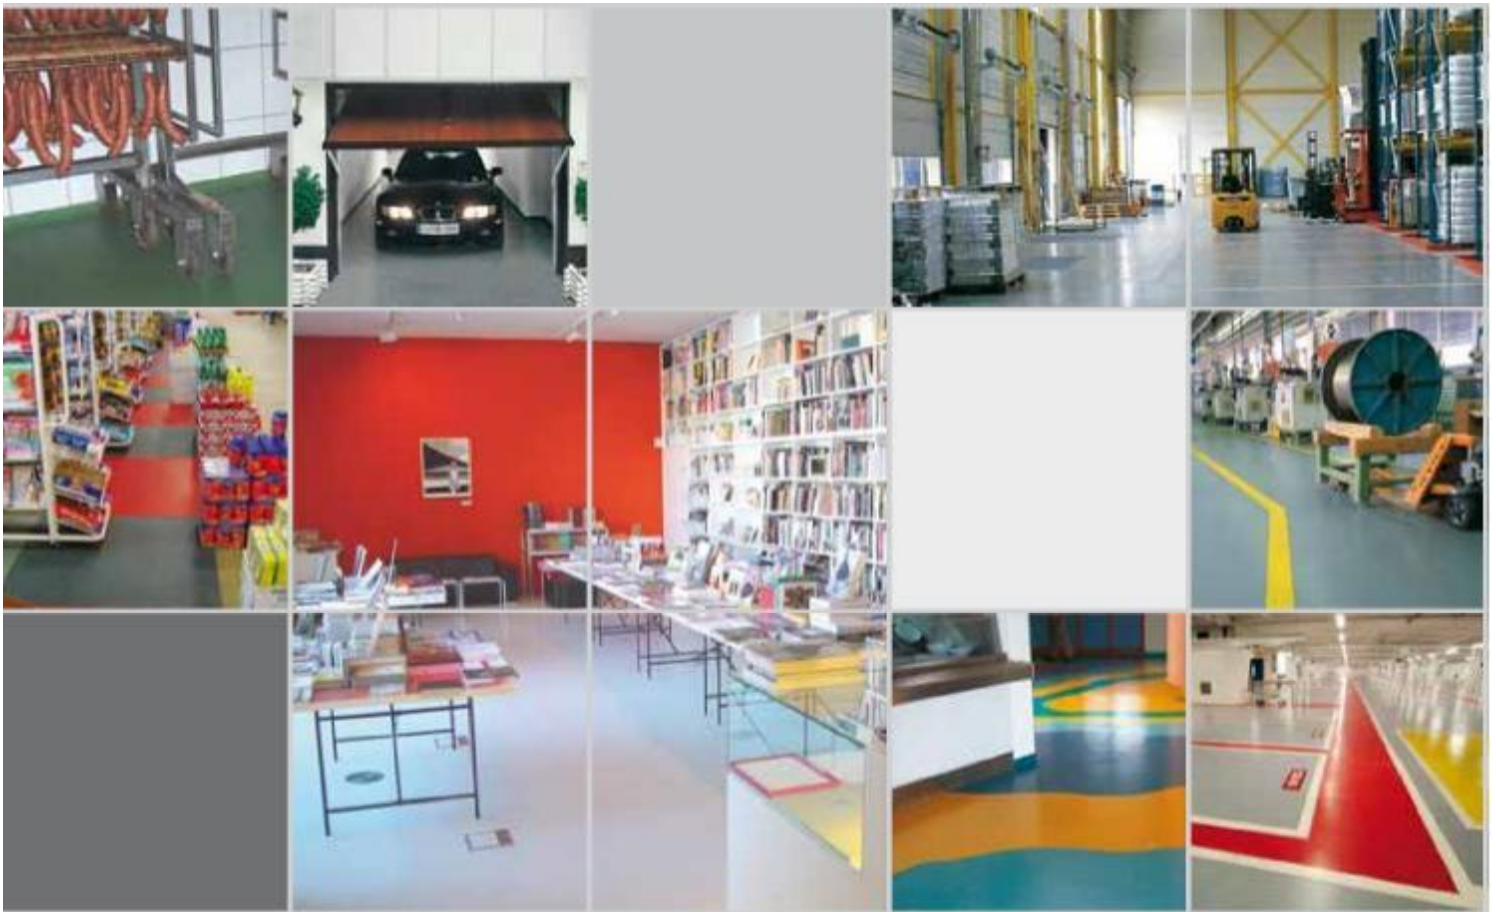


Laidžios vandens garams dangų sistemos

Pas mus vanduo gali garuoti

Vanduo visada sau ieško kelio – toks jau gamtos dėsnis. Kad šitas gamtos dėsnis nesukeltų problemų Jūsų grindims, tokių kaip pūslių susidarymas ar dangų įtrūkimai, atsiklijavimai nuo pagrindo, Remmers sukūrė grindų sistemą galinčią praleisti vandens garus. Kylant drėgmei, pvz.: esant gruntiniams vandenims ar netinkamai hidroizoliacijai, jos nebuvimui -

šita sistema apsaugo grindis ir atlaiko aukštą mechaninę apkrovą. Galima dengti beveik ant visų pagrindų. O geriausia tai, kad naudoti šią sistemą galima ant drėgno betono, taip sutrumpinami statybinių darbų atlikimo terminai.

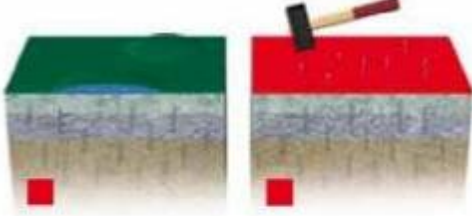

Kylant drėgmei gali atsirasti pūslės

Su Remmers WDD - sistema kylanti drėgmė gali

būti prislopinta ir gali atlaikyti aukštą mechaninę apkrovą.

Privalumai:

- Greitas ir saugus klojimas ant drėgno pagrindo.
- Atlaiko aukštą mechaninę apkrovą. Patikrinta pagal – OS- 8 direktyvas.
- Lengvas medžiagų apdorojimas ir beveik nekintantis džiuvimo laikas net ir esant žemai temperatūrai (+5..+8°C).
- Galima formuoti liejamas, dekoratyvias ir neslidžias sistemas.



Kylanti drėgmė



Dinamiška apkrova



Trumpesnė statybų trukmė



Grindų dangų sistemos

Idealiausias būdas kaip prisivilioti sėkmę darbe

Įmonėms, dirbančioms maisto pramonėje, sukūrėme specialias sistemas ir individualius sprendimus. Siūlomos dangos atitinka higienos ir sanitarinės tarnybos keliamus reikalavimus darbo saugai. Mūsų sistemos ypač

Povandeninis aktualios vykdant sanavimo darbus. Gruntas turi labai gerą sukibimą net



ant drėgno pagrindo, jo dėka paruošiamas optimalus fundamentas tolimesniam dangų padengimui. Dar vienas privalumas: greitai reaguojančios sistemos dėka grindys apsaugomos per labai trumpą laiką. Kreipkitės į mus, su malonumu Jums padėsime rasti tinkamiausią sprendimą.

: Gruntas limpa optimaliai net esant ekstremalioms sąlygoms – tinka saugiam sanavimui.

Privalumai:

- Atitinka visus higienos reikalavimus
- Greitai džiūnančios sistemos. Padengimas per 1 dieną.
- Atspari temperatūriniais svyravimams.
- Tinka naudojimui šaldytuvuose ir karštuose procesuose.



SANAVIMAS



HIGIENOS SAUGA



DARBO SAUGA



Pramoninės grindų dangos

Su gera kokybe lengvas kelias į sėkmę

Su Remmers dangų sistemomis Jūs apsaugojate savo grindis nuo visų žinomų pažeidimų. Mūsų sistemos ir individualūs sprendimai pritaikyti specifiniam panaudojimui pramonėje.

Remmers dangų sistemos apsaugo Jūsų grindis nuo aukštos mechaninės apkrovos, suteikia aukštą, sertifikuotą patvirtintą atsparumą nuo rūgščių, šarmų ir kitokių chemiškai agresyvių aplinkų, antistatinės grindys apsaugo nuo elektros krūvių, elastingos grindys – patalpoms su didelėmis dinamiškomis apkrovomis ir patalpoms, kuriose vyrauja temperatūros svyravimai. Mūsų produktai, neturintys nonilfenolio, nekenkia žmogaus sveikatai, malonūs apdirbant ir eksploatuojant. Daugiau informacijos gausite kreipdamiesi į Remmers vadybininkus. Mes su malonumu Jums padėsime.



Apsauga pagal patikrintą kokybę

Privalumai:

- Atlaiko aukštas mechanines ir dinamines apkrovas.
- Aukštas atsparumas chemikalams – grindys be įtrūkimų
- Atitinka visas higienos normas
- Grindų apsauga nuo elektros srovės nutekėjimo. Antistatinės grindys.



GALIMA DIDELĖ APKROVA



ATSPARUMAS CHEMIKALAMS



ELEKTROS ĮŽEMINIMAS



Dekoratyvinės grindų dangos ofisams, parduotuvėms, administracinėms patalpoms

Nepakartojamas dizainas gražiai aplinkai

Leidžiama tai - kas patinka! Remmers Jums gali pasiūlyti įvairias apipavidalinimo galimybes, kurios leis Jūsų kūrybingoms idėjoms virsti

realybe. Su dekoratyviomis grindų dangų sistemomis galima realizuoti individualias dizaino idėjas. Nuo paprasto spalvoto lakavimo, dekoratyvios barstomos dangos iki žavingos dangos suteikiančios giluminį įspūdį. Mūsų prabangios „Zydrit“ dangos sukuria erdvinį grindų vaizdą. Tai neprilygsta klijuojamai dangai. Dekoratyvios besilūšės dangos pasižymi aukštu atsparumu nusidėvėjimui, mechaninei apkrovai. Jos lengvai prižiūrimos ir nekenksmingos žmogaus sveikatai.

Ši danga mėgiama žmonių, norinčių turėti kažką įspūdingo, nepakartojamo. Įsitinkite patys.



Su Remmers dekoratyviomis sistemomis, vaizduotei nėra ribų.

Privalumai:

- Didelis spalvų ir dizaino galimybių.
- Ilgaamžės, atsparios nusidėvėjimui.
- Atsparios UV spinduliams. Matinis arba blizgantis paviršius.
- Lengvai prižiūrimos, nekenksmingos sveikatai



DEKORATYVIOS GRINDYS



APIPAVIDALINIMO ĮVAIROVĖ



AUKŠTOS KOKYBĖS KAMBARIŲ PLANAVIMAS



Betono apsauga per ypatingai trumpą laiką

Panaudojimo sritys

Norintiems greitai, patikimai ir be papildomų rūpesčių atnaujinti grindis, išlyginti ir sutaisyti atsiradusius nelygumus, įtrūkimus, sutvarkyti, suformuoti nuolydžius arba tiesiog apsaugoti betoninį paviršių nuo dulketumo, padidinti atsparumą druskoms, mechaniniams poveikiams nestabdant gamybos – siūlome Remmers pramoninius lyginimo mišinius.



Multiplan 5/15 savaimė išsilyginanti cementinė masė grindų lyginimui. Sudėtyje naudojami kieti užpildai, naudojama patalpose su aukštu mechaniniu poveikiu. Per vieną operaciją išliejama 5 – 15 mm. Įdubimuose iki 30mm. Vaikščiojimas po 4 val., pilnas apkrovimas po 12 val.

Privalumai:

- Atspari šalčiams ir karščiams;
- Tinkama naudojimui išorėje ir viduje;
- Greitas ir lengvas perdirbimas, eksploatacija po 3-4 val.;
- Kietėja be įtrūkimo per labai trumpą laiką;
- Atspari aukštoms mechaniniams apkrovoms.



Optiplan 2/30. Savaimė išsilyginanti masė, galima išpilti siurbliais. Puikiai išlygina grindis. Per vieną operaciją išliejama 2 – 10 mm. Užpildo įdubimus iki 30mm. Naudojama vidaus darbams

Privalumai:

- Greitas perdirbimas, eksploatacija po 6val;
- Idealiai išlygina grindis, gali perdirbti ir ne profesionalas;
- Džiūna be įtrūkimų;
- Atspari aukštoms mechaninėms apkrovoms.



Beton und Estrichverfestiger. Silikatinis, vandeniu skiedžiamas betono impregnavimas. Naudojamas viršutinio betono sluoksnio sutvirtinimui, dulkių surišimui. Padidina viršutinės betono ar cemento dangos atsparumą cheminiams poveikiams ir atsparumą nusidėvėjimui. Tinkamas naudojimui ant šviežio ir seno pagrindo.